



PRİME GÜÇ

Şebeke yedeği olarak %70 ortalama yükte sınırsız sürede çalışmayı ifade eder. %10 aşırı yüklenmeye müsaade edilir.

STANDBY GÜÇ

Şebeke yedeği olarak, değişken yükte sınırlı sürede çalışmayı ifade eder. Aşırı yüklenmeye izin verilmez.



Aydınlatma Kulesi

		Prime	Stand-by
Güç	kVA	14,5	16
Güç	kW	11,6	12,8
Model Adı		ALMMH LT 16	
Motor Markası		Mitsubishi	
Motor Modeli		S4L2	
Yakıt Tipi		Dizel	
Yakıt Tankı Kapasitesi	lt	115	
Yakıt Tüketimi	lt/s	5	

Kullanılan görseller temsilidir. Alimar önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ALMMH LT 16

Aydınlatma Kuleleri

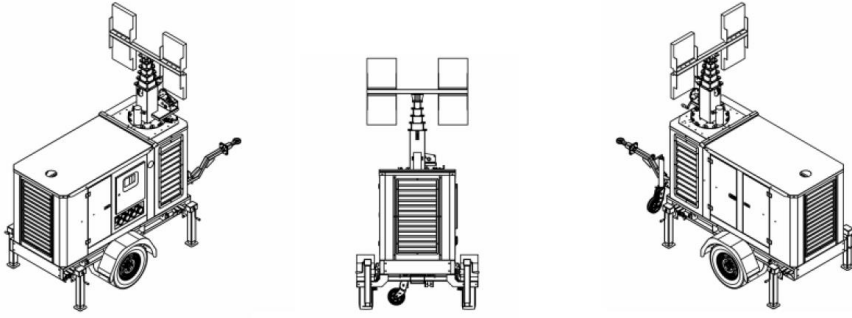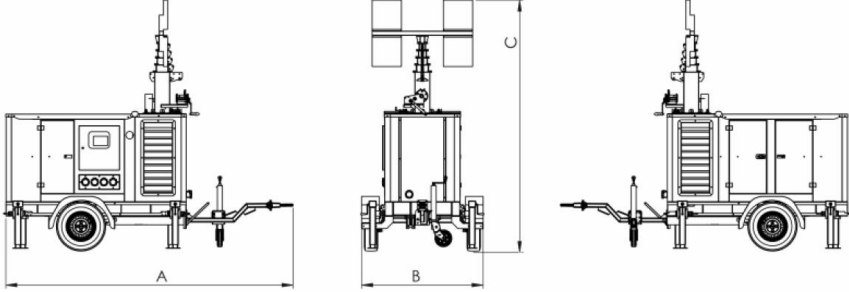

Ebatlar – A x B x Y	mm	3275 x 1450 x 3015
Kule Yüksekliği	m	7 - 9
Silindir Sayısı		4
Stroke	mm	92
Bore	mm	78
Yağ Kapasitesi	lt	6
Elektrik Sistemi	VDC	12
Devir	dev/d	1500
Faz Sayısı		3
Priz (Çıkış)		5x32A/400VAC , 3x16A/230VAC
Priz (Giriş/Şebeke/İç İhtiyaç)		5x32A/400VAC
Armatür Güç Faktörü		>0,95
Armatür Koruma Sınıfı		IP 65-66
LED Armatür Gücü	W	4x150/300/400
LED Armatür Lümeni (300W/400W)	lm	31.500/42.000
Metal Halide Armatür Gücü	W	4x1000
Metal Halide Armatür Lümeni	lm	100.000
Max. Rüzgar Şiddeti	km/s	60

Kullanılan görseller temsilidir. Alimar önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



ALM929

Alimar ALM-929 Kontrol Modülü

- Manuel çalıştırma fonksiyonu
- Motor kontrol fonksiyonu
- Jeneratör seti izleme ve koruma

Şebeke ve jen. FN – FF gerilimler

- Şebeke ve jeneratör frekansı
- Şebeke ve jeneratör faz akımları
- Şebeke ve jeneratör nötr akımları
- Şebeke ve jeneratör faz ve toplam, kW, kVA, kVAR
- Güç faktörü, motor devri, akü gerilimi ve daha fazlası

Koruma Fonksiyonları

- Aşırı gerilim
- Düşük gerilim
- Gerilim asimetrisi ve faz sırası
- Yüksek frekans
- Düşük frekans
- Kısadevre akımı
- Aşırı akım
- Güç faktörü
- Soğutma suyu sıcaklığı
- Düşük yağ basıncı

Panel Özellikleri

- Panel ekranından kullanıcı dostu arayüz ile kolay kontrol
- Parola korumalı servis arayüzü ile manuel programlama

Ön panel koruma sınıfı IP65

- -20 C ile +70 C arası çalışma sıcaklığı ve -40 C ile +80 C arası depolama sıcaklığına sahip



AMF 9

Intelilite NT AMF 9 Kontrol Modülü

- Manuel çalıştırma fonksiyonu
- Motor kontrol fonksiyonu
- Jeneratör seti izleme ve koruma

Şebeke ve jen. FN – FF gerilimler

- Şebeke ve jeneratör frekansı
- Şebeke ve jeneratör faz akımları
- Şebeke ve jeneratör nötr akımları
- Şebeke ve jeneratör faz ve toplam, kW, kVA, kVAR
- Güç faktörü, motor devri, akü gerilimi ve daha fazlası

Koruma Fonksiyonları

- Aşırı gerilim
- Düşük gerilim
- Gerilim asimetrisi ve faz sırası
- Yüksek frekans
- Düşük frekans
- Kısadevre akımı
- Aşırı akım
- Güç faktörü
- Soğutma suyu sıcaklığı
- Düşük yağ basıncı

Panel Özellikleri

- Çalışma saatleri olay ve performans günlüğü
- Parola korumalı servis arayüzü

Ön panel koruma sınıfı IP65

- -20 C ile +70 C arası çalışma sıcaklığı ve -30 C ile +80 C arası depolama sıcaklığına sahip