



PRIME GÜÇ

Şebeke yedeği olarak %70 ortalama yükte sınırsız sürede çalışmayı ifade eder. %10 aşırı yüklenmeye müsaade edilir.

STANDBY GÜÇ

Şebeke yedeği olarak, değişken yükte sınırlı sürede çalışmayı ifade eder. Aşırı yüklenmeye izin verilmez.

Jeneratör

		Prime	Stand-by
Güç	kVA	2750	3025
Güç	kW	2200	2420

Jeneratör Modeli	ALMAR 3025
Motor Modeli:	Alimar / AYD16TC1100
Yakıt Tipi:	Dizel
Frekans:	50 Hz
Güç Faktörü:	Cos Φ = 0.8
Voltaj:	400/231 V

Boyutlar		Kabinli	Kabinsiz
Uzunluk	mm	TBA	TBA
Yükseklik	mm	TBA	TBA
Genişlik	mm	TBA	TBA
Ağırlık	kg	TBA	TBA
Yakıt Tank Kapasitesi	lt	H 5000	H 5000

H: Harici

K: Konteyner

TBA: Eklenecektir

Alimar önceden haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, ekipman, aksesuarlar ve resimler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Motor

Motor Markası:		ALİMAR
Motor Model:		AYD16TC1100
Motor tipi:		4 Zamanlı Dizel Motor
Motor Stand-by Gücü:	kWm	2646
Motor Prime Gücü:	kWm	2405
Silindir Sayısı/Düzeni:		16V
Toplam Silindir Hacmi:	lt	105,56
Soğutma Sistemi:		Su
Silindir Çap x Yükseklik:	mm	200 x 210
Sıkıştırma Oranı:		13,5:1
Hava Emiş Sistemi:		Turbocharger, Intercooler
Governör Tipi:		Elektronik
Elektrik Sistemi:	VDC	24
Yağlama Yağı Kapasitesi:	lt	430
Soğutma Suyu Kapasitesi:	lt	TBA
Frekans Devir:	Hz - d/dk	50 - 1500
Ceket Suyu Isıtıcısı:	Adet x W	TBA
Akü:	Adet x AH	TBA
Şarj Alternatör Akımı:	A	TBA
Enjeksiyon Sistemi:		Direkt
Soğutma Hava Debisi:	m ³ /dk	TBA
Yanma Hava Debisi:	m ³ /dk	TBA
Egzos Gazı Çıkış Debisi:	m ³ /dk	TBA
Egzos Gazı Sıcaklığı:	°C	TBA
%100 Yükte Yakıt Tüketimi:	lt/s	595,3
%75 Yükte Yakıt Tüketimi:	lt/s	429,4
%50 Yükte Yakıt Tüketimi:	lt/s	299,7

Alternatör

Faz / Kutup Sayısı:		3/4+
İkaz Sistemi:		Kendinden İkazlı, Fırçasız
Voltaj Regülatörü :		A.V.R. (otomatik)
Voltaj Regülasyonu:		±%1
İzolasyon Sınıfı:		H
Koruma Sınıfı:		IP23
Bağlantı Şekli:		Yıldız
Frekans:	Hz	50
Güç Faktörü:		Cos Φ = 0,8
Toplam Harmonik Bozulma(Yüksüz):		< % 3.5
Çıkış Voltajı:	VAC	231/400


TBA: Eklenecektir

ALMAR 3025

alimar[®]
GENERATOR

Diesel Generating Sets

Control Panel

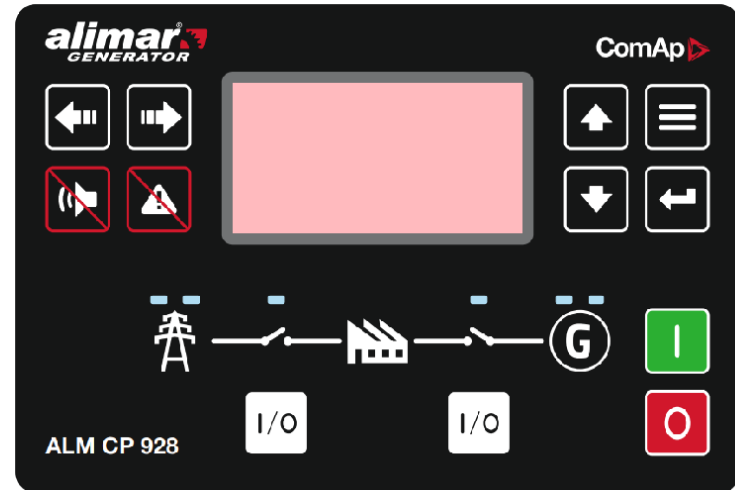

AMF function
ATS function
Remote start function
Manual start function
Engine control function
Suitable for remote monitoring

Mains and Genset LL- LN Voltages

Mains and generator frequency
Mains and genset phase currents
Mains and generator neutral currents
Grid and generator phase and total, kW, kVA, kVAR
Power factor, engine speed, battery voltage and more

Connections

3 phase 4 wire, stars & delta
3 phase 3 wire, 2 current transformer
2 phase 3 wire
1 phase 2 wire

Communication

RS232 - 485 connection with cable
J1939-CANBUS
GSM / GPRS connection
Ethernet connection
Modbus RTU

Protection Functions

- Overvoltage
- Low voltage
- Voltage asymmetry and phase sequence
- High frequency
- Low frequency
- Short-circuit current
- Overcurrent
- Power factor
- Coolant temperature
- Low oil pressure

Auto Panel Features

- Automatic generator, grid control and fault monitoring
- Easy control with a user-friendly interface from the panel screen
- Remote operation with optional communication cards
- Manual programming with password-protected service interface
- Manual control of generator and transfer panel with buttons on the front panel
- Front panel protection class IP65
- With an operating temperature of -20 C to +70 C and a storage temperature of -40 C to +80 C

ALMAR 3025

Dizel Jeneratör

alimar
JENERATÖR

Genel Özellikler

Motor

Düşük yakıt tüketimi ve yüksek performanslı son teknoloji ürünü dizel motorlar, elektronik veya mekanik governörlü, su soğutmalı radyatörlü sistemi, değiştirilebilir yağ, yakıt, hava filtreleri ile kullanılmaktadır.

Alternatör

Sağlam ve kompakt yapısı, çelik gövdesi, bakım gerektirmeyen tek yataklama sistemi, fırçasız, kendinden ikazlı sistemi ve elektronik tip AVR ile farklı uygulamaların özel ihtiyaçlarına uygun alternatör kullanılmaktadır.

Jeneratör Kabini

2000/14/EC direktiflerine uygun, ses ve ısı izolasyonlu alev yürümez sünger ile kaplı, korozyona ve paslanmaya dayanıklı boyası, kilit ve menteşeleriyle, kolay servis ve bakım imkanı için iki tarafta da geniş kilitlenebilir kapılarıyla, modüler yapıda kabinler kullanılmaktadır. Motor uygunluğuna göre egzoz ve susturucu izolasyonlu olarak kabin içerisinde bulunmaktadır. Küçük ve orta güçlerde yakıt tankı şase-altı olarak dizayn edilmektedir. Şase üzerinde kaldırma kulakları mevcuttur. Şase altında vibrasyon önleyici takozlar kullanılmaktadır.

Standart Aksesuarlar;

- Endüstriyel susturucu ve paslanmaz çelik kompensatör
- Bakımsız kurşun-asit start aküsü, kablosu ve sehpası
- Termostatlı blok suyu ısıtıcı
- Otomatik kontrol modülü
- SMPS akü şarj redresörü
- Röleler ve sigortalar
- Acil stop butonu

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Uzak radyatör
- Su seviye sensörü
- Yakıt seviye sensörü
- Sargı nem alıcı ısıtıcı
- Sargı ve yatak sıcaklık sensörleri
- TMŞ
- PMG/AREP

Diğer Aksesuarlar;

- Elektrikli/Manuel yağ tahliye pompası
- Kritik tip susturucu
- Römork
- Ana yakıt tankı paslanmaz ve izolasyonlu
- Otomatik transfer panosu
- Yaylı sismik izolatör
- Yağ ve yakıt tankı ısıtıcı
- Bakım alet ve takımları

Kabin: Alimar Jeneratör kabinleri kullanıcı dostu yapısıyla kolay bakım ve onarım imkanı sağlamaktadır. Kabin dışından kontrol modülünü takip etmek ve acil stop butonuna erişmek mümkündür. Kabinlerin iç yüzeyi ses ve ısı izolasyonu sağlayan yüksek yoğunlukta alev yürümez sünger ile kaplıdır. Kabin boyası korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklıdır. Belli modellerde susturucu donanımı kabin içerisine gizlenmiştir.

